

# Pistolenbohrmaschine LBB 26

Der kleine Gigant

**NEU!**



*Atlas Copco*

# 500 Watt – die leistungsstärkste Bohrmaschine dieser Größe und Gewichtsklasse!



**Bohrfutterschutz**  
Schützt Bediener und Werkstück

**Ergonomischer Handgriff**  
Reduziert die Belastung für die Handgelenke

**Ölfreier Motor**  
Weil keine Ölnebel ausgestoßen werden, ist das Arbeitsumfeld sicherer und sauberer

**Rutschhemmender Softgrip-Handgriff**  
Für komfortables Handling und sicheren Grip



**Staubabsaugung**  
Für ein gesünderes und sauberes Arbeitsumfeld (Optionales Zubehör, Bestell-Nr. 4110 1715 84)

**Verstellbare Abluftführung**

**Nehmen Sie die LBB 26 in die Hand, spüren Sie ihre Leichtigkeit. Drücken Sie den Starter, staunen Sie über diese Kraft.**

Sie spüren den Unterschied zu herkömmlichen Bohrmaschinen sofort, schon beim Bohren des ersten Lochs: Keine Andere arbeitet so schnell, so sanft und mit einer derartig feinfühligem Leistungs-dosierbarkeit über den Drückerstarter. In ihrer Gewichtsklasse hat sie eine unübertroffene Leistungskurve vorzuweisen. Bei jeder Bohrung spüren Sie, dass Ihre Entscheidung für die LBB 26 die richtige war. Die LBB 26 ist eine lohnende Investition für mehr Produktivität.

**Mehr Bohrleistung bei weniger Werkzeuggewicht. So leicht ist das.**


Die ideale Kombination aus geringer Werkzeug-masse und hoher Leistung der LBB 26 bedeutet mehr Produktivität und gleichzeitig Entlastung des Bedieners.



## Technische Daten

Modell	Spannbereich		Gewicht kg	Mit Bohrfutter Bestell-Nr.	Ausführung ohne Bohrfutter Bestell-Nr.
	Leerlauf-drehzahl min <sup>-1</sup>	Bohr-futter mm			
<b>Nicht umsteuerbare Bohrmaschinen; Luftzufuhr durch den Handgriff</b>					
LBB26 EPX 005 <sup>b</sup>	500	13	0.82	8421 0500 02	005-U 8421 0500 03
LBB26 EPX 007 <sup>b</sup>	700	13	0.82	8421 0500 04	007-U 8421 0500 05
LBB26 EPX 013 <sup>ab</sup>	1300	10	0.79	8421 0500 06	013-U 8421 0500 07
LBB26 EPX 026 <sup>a</sup>	2600	8	0.69	8421 0500 08	026-U 8421 0500 09
LBB26 EPX 033 <sup>a</sup>	3300	8	0.69	8421 0500 10	033-U 8421 0500 11
LBB26 EPX 045 <sup>a</sup>	4500	8	0.69	8421 0500 12	045-U 8421 0500 13
LBB26 EPX 060 <sup>a</sup>	6000	8	0.69	8421 0500 14	060-U 8421 0500 15

**IP 33** **Installationsvorschlag**  
Filter/Regler

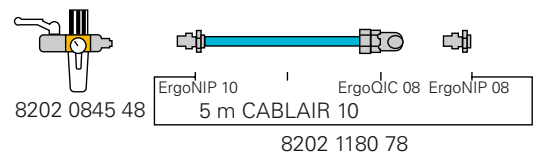

Leerlauf: 13.5 l/s, Schlauch lichte Weite: 10,0 mm, Anschluss-Innengewinde: R 1/4", Geräuschpegel im Leerlauf: 80 dB (A)